
MATSUSAKA ENGINEERING CO., LTD
株式会社マツサカエンジニアリング

QP 304D - DIESEL
Motobomba Estándar
(MATSUSAKA-HATZ)



Curva de Rendimiento

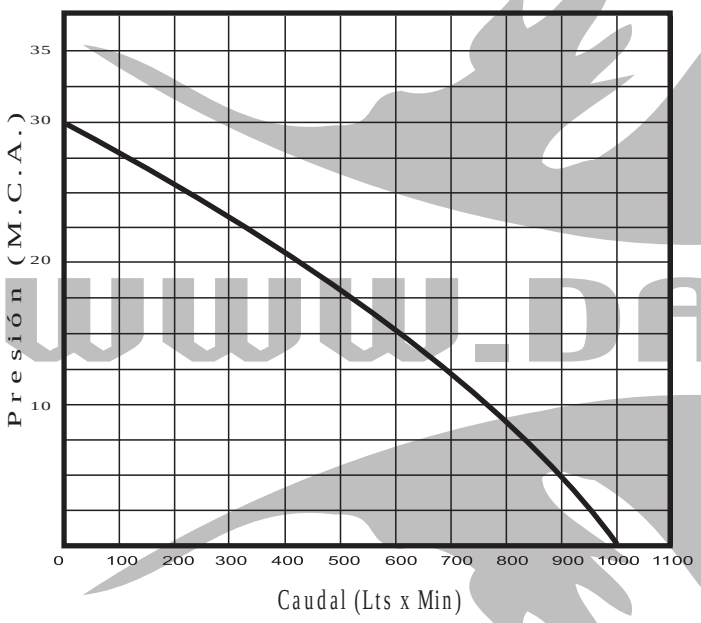

Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 304D
	Uso Principal	Estándar
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	3"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	3"
	Elevación Total (m)	30
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	1000
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	60
Motor	Marca	Hazt
	Modelo	1B20
	Cilindrada	232 cm³
	Potencia Máxima a 3600 rpm	4.6 HP
	Sistema de Combustión por Inyección Directa	•
	Arranque Manual	•
Equipamiento	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
	Montura de Resortes o Gomas	•
Accesorios	Coplas de Succión y Descargas Plasticas ABS	•
	Abrazaderas de Mangueras 3"	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
Dimensiones	Largo mm.	700
	Ancho mm.	500
	Altura mm.	640
Peso en Seco (Kg) REV. JUNIO 2012		52
Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)		3.2
Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque		4.6
Fabricación Bomba - Motor		Japon - Alemania

WWW.DABED.COM

DABED S.C.L. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR MATSUSAKA ENGINEERING CO., LTD. JAPAN.
Fono: 551 2822 - Fax: (56-2) 551 3028 - www.dabed.com - E-mail: info@dabed.com
Pedro León Ugalde 1946 - Santiago - Chile - CP 8360926

DABED®

REV. JUNIO 2012