
PACER®
Division of ASM Industries, Inc.

Motobomba Pacer SEBRL2D (Powered By HATZ DIESEL) Multiproposito Termoplastica



Curva de Rendimiento

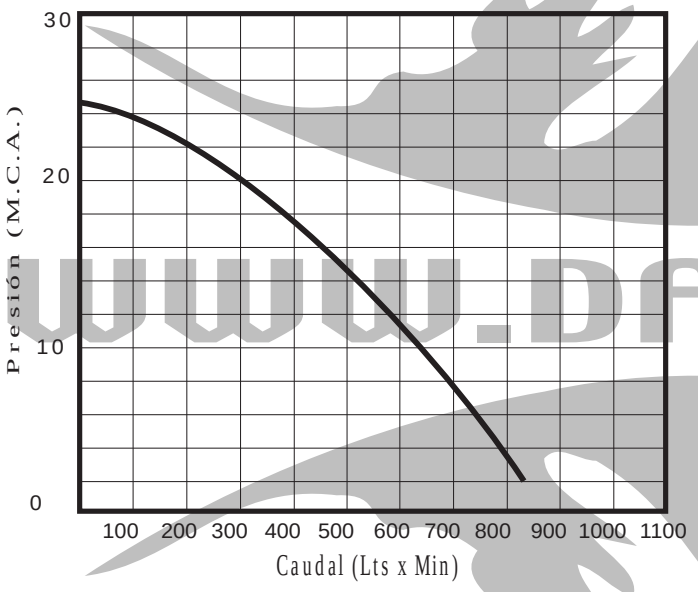

Especificaciones

	Modelo	SE2BRLD
	Impulsor	975R
	Uso Principal	Químicos-Marina-Industrial
Bomba	Diámetro de Succión (Pulgadas)	2"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	2"
	Elevación Total (m)	24
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	870
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	120
Motor	Modelo	1B20-7
	Desplazamiento	232 cm^3
	Potencia Máxima a 3600 rpm	4.6 HP
	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
Equipamiento	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
	Montura de Resortes o Gomas	-
Accesorios	Acoplamientos Rapidos Kamlock	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
Dimensiones	Largo mm.	700
	Ancho mm.	500
	Altura mm.	640
Peso en Seco (Kg)		52
Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)		3.2
Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque		4.6
Fabricación Bomba-Motor		USA - Alemania

WWW.DABED.COM

DABED S.C.L. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR PACER PUMS - ASM INDUSTRIES INC - USA
Fono: 551 2822 - Fax: (56-2) 551 3028 - www.dabed.com - E-mail: info@dabed.com
Pedro León Ugalde 1946 - Santiago - Chile - CP 8360926

DABED®

REV.JUNIO 2008