

MATSUSAKA ENGINEERING CO., LTD
株式会社マツサカエンジニアリング

QP 402SL - GASOLINA
Motobomba de Alta Presión
(MATSUSAKA-HONDA)

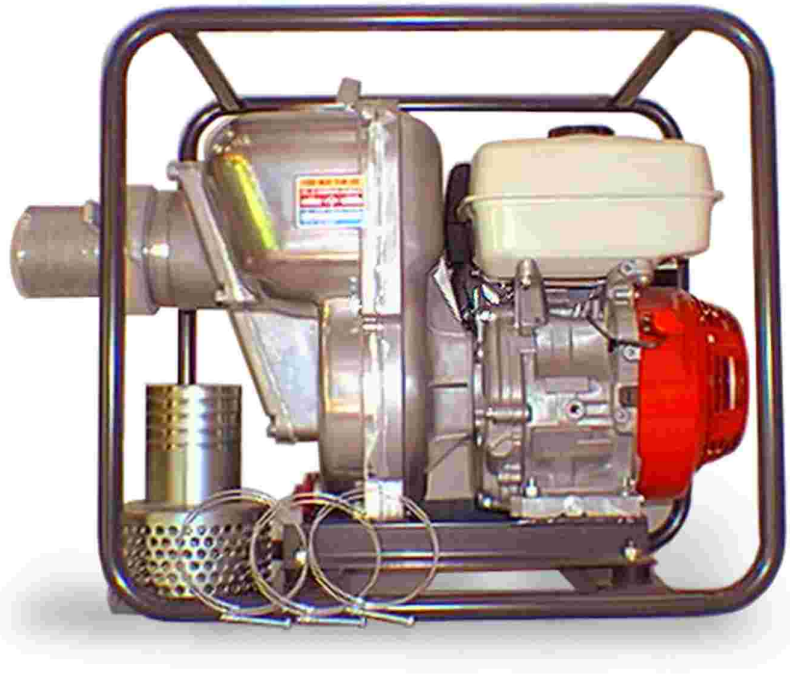

Curva de Rendimiento

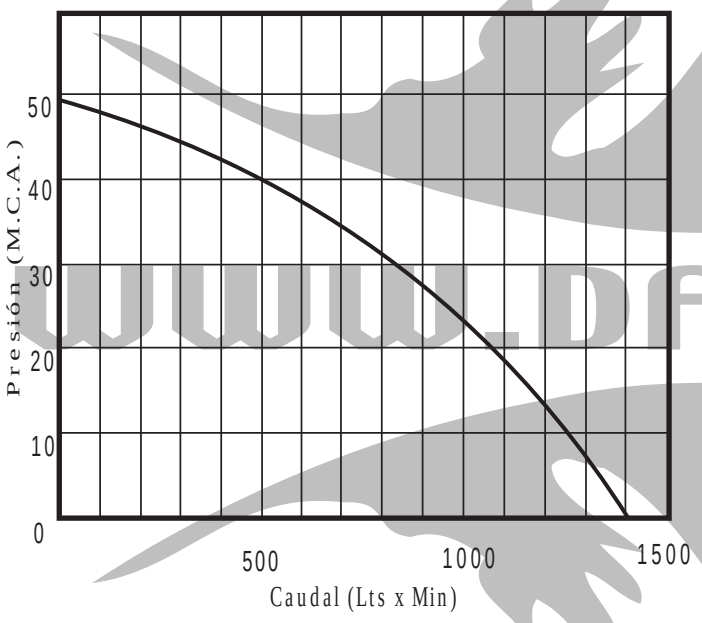

Especificaciones

Bomba	Modelo	QP 402SL
	Uso Principal	Alta Presión
	Diámetro de Succión (Pulgadas)	4"
	Diámetro de Descarga (Pulgadas)	4"
	Elevación Total (m)	50
	Altura de Succión (m)	8
	Capacidad máxima de Bombeo (ltrs/min.)	1400
	Tiempo de Autocebado (Seg./ 5m)	90
Motor	Modelo	GX 340K1
	Tipo	Q1D9
	Desplazamiento	337 cm^3
	Potencia Máxima a 3600 rpm	11 HP
	Encendido Transistorizado	•
	Arranque Manual	•
Equipamiento	Alarma de Aceite	-
	Tipo de Armazón: Completo Jaula	•
	Montura de Resortes o Gomas	•
Accesorios	Coplas de Succión y Descargas	•
	Abrazaderas de Mangueras (3)	•
	Canastillo Filtro de Succión	•
Dimensiones	Largo mm.	670
	Ancho mm.	470
	Altura mm.	610
Peso en Seco (Kg)		68
Capacidad del Deposito de Combustible (Lts)		6,5
Autonomía Aproximada en Horas con 1 Estanque		2,7 Hrs.
Fabricación y Ensamble		Japón

WWW.DABED.COM

DABED S.C.L. IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR MATSUSAKA ENGINEERING CO., LTD. JAPAN.
Fono: 551 2822 - Fax: (56-2) 551 3028 - www.dabed.com - E-mail: info@dabed.com
Pedro León Ugalde 1946 - Santiago - Chile - CP 6512387

DABED®

REV. ENERO 2003